国家标准囊式蓄能器（GB/T20663）
National Standard Accumulator

❖ 一、型号说明/Ordering Code

NXQ - ※ - ※ / ※ - ※ - ※

名称代号:国家标准蓄能器
Product Name:National standard accumulator

结构型式:A型-小口,AB型-大口
Structure Type:Type A,Type AB

公称容积/Nominal volume：0.4～250L

公称压力/Nominal pressure: 10、20、31.5Mpa、custom made

连接方式：L-螺纹连接、F-法兰连接
Connection type: L-Thread connection, F-Flange connection

工作介质：Y-液压油，
R-乳化液，
EG-水乙二醇
介质温度：-20℃~+93℃
Medium:Y-Hydraulic liquid ,
R-Emulsion
EG-Ethylene glycol
Tempareture:-20℃~+93℃

❖ 二、内部结构及外形尺寸/Stucture and Dimension

NXQA 型蓄能器螺纹连接结构简图
NXQA accumulator Thread connection
NXQA—※ / ※-L - ※

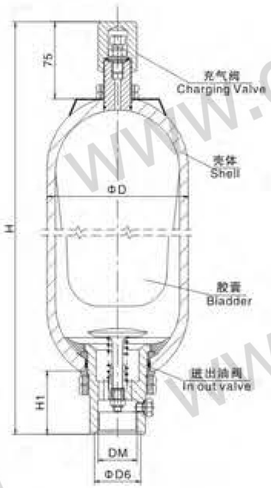

NXQAB 型蓄能器螺纹连接结构简图
NXQAB accumulator Thread connection
NXQAB—※ / ※-L - ※

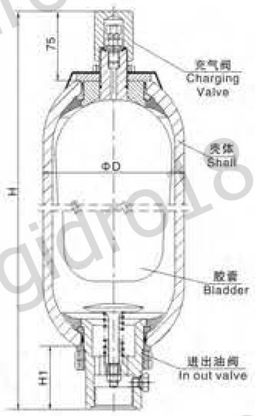

NXQ 型蓄能器法兰连接结构简图
NXQ accumulator Flang connection
NXQ—※ / ※-F - ※



型 号 Model	公称压力 Pressure (MPa)	最大排放流量 Max discharge flowrate L	最大排放流量 Max discharge flowrate F	公称容量 Volume (L)	连接方式 Connection L	连接方式 Connection F	基本尺寸 Dimension (mm) H	DM	ΦD1	ΦD2	ΦD3	ΦD4	n-D5	ΦD6	H1	H2	ΦD	重量 Weight (Kg)
NXQ※-0.4/※-L-※	10	1		0.4	250			M27x2						32 (32x3.1)	52		89	3
NXQ※-0.63/※-L-※				0.63	320													3.5
NXQ※-1/※-L-※				1	315												114	5.5
NXQ※-1.6/※-L/F-※		3.2	6	1.6	355	370		M42x2	40	50 (50x3.1)	97	130	6-Φ17	50 (50x3.1)	66	25	152	12.5
NXQ※-2.5/※-L/F-※				2.5	420	435												15
NXQ※-4/※-L/F-※				4	530	545												18.5
NXQ※-6.3/※-L/F-※				6.3	700	715												25.5
NXQ※-10/※-L/F-※		6	10	10	660	685		M60x2	50	70 (70x3.1)	125	160	6-Φ22	70 (70x3.1)	85	32	219	41
NXQ※-16/※-L/F-※				16	870	895												53
NXQ※-20/※-L/F-※				20	1000	1025												62
NXQ※-25/※-L/F-※				25	1170	1195												72
NXQ※-32/※-L/F-※				32	1410	1435												82
NXQ※-40/※-L/F-※				40	1690	1715												104
NXQ※-50/※-L/F-※				50	2040	2065												118
NXQ※-20/※-L/F-※	20	10	15	20	690	715		M72x2	60	80 (80x3.1)	150	200	6-Φ26	80 (80x3.1)	105	40	299	92
NXQ※-25/※-L/F-※				25	780	810												105
NXQ※-40/※-L/F-※				40	1050	1080												135
NXQ※-50/※-L/F-※				50	1240	1270												148
NXQ※-63/※-L/F-※				63	1470	1500												191
NXQ※-80/※-L/F-※				80	1810	1840												241
NXQ※-100/※-L/F-※				100	2190	2220												290
NXQ※-63/※-L/F-※	31.5	15	20	63	1188	1203		M80x3	80	95 (95x3.1)	170	230	6-Φ26	90 (90x3.1)	115	45	351	191
NXQ※-80/※-L/F-※				80	1418	1433												228
NXQ※-100/※-L/F-※				100	1688	1703												270
NXQ※-125※-L/F-※				125	2008	2023												322
NXQ※-160/※-L/F-※				160	2478	2493												397
NXQ※-100/※-L/F-※		20	25	100	1315	1360		M100x3	80	115 (115x3.1)	220	255	8-Φ26	115 (115x5.7)	115	50	426	441
NXQ※-160/※-L/F-※				160	1915	1960												552
NXQ※-200/※-L/F-※				200	2315	2360												663
NXQ※-250/※-L/F-※				250	2915	2960												786

括号内尺寸为O形密封圈尺寸，O形密封圈标准GB/1235-76 注：1MPa=10bar=10.2Kg/cm²
The number in bracket is the size of O-seal ring which meets GB/1235-76Note：IMPa=10bar=10.2kg/cm²

www.gidro18.ru